


BUIS 805A-L3115B-03

Adosado BUIS IP54 LED COB 14W 1333lm CRI80 3000K 50° Gris

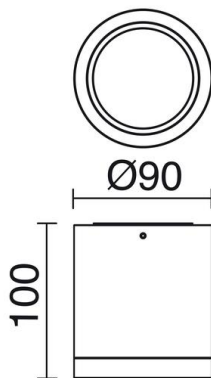

El downlight LED de superficie BUIS ha sido fabricado a partir de tres tamaños y potencias que favorecen su flujo de luz. Este downlight LED dispone de una elevada protección IP que lo convierten en la luminaria adecuada para iluminar baños, cocinas y sobre todo porches y marquesinas, o espacios interiores que requieran luminarias sobrias y discretas.

DATOS GENERALES

Categoría	Superficie
Familia	Buis
Acabado	l03l Gris
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Aluminio
Material del difusor	Cristal templado transparente
Material del reflector	Aluminio facetado
Clase ETIM	EC0028g2
EAN	8433264159344

FUENTES Y HACES DE LUZ


Fuentes	LED COB 14W 1333lm 3000K CRI80
Eficiencia energética	F (3000K)
Haz	50° - Simétrica directa

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones	Altura x Diámetro (mm): 100 x 90
IP	IP54
Clase eléctrica	Clase I
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	220-240V AC V
Factor de potencia	0,9
Equipo auxiliar	Electrónico
Horas de vida	40.000 h
LED de duración L	80
LED de duración B	20
Peso	0,52 Kg
Categoría ECORAE I	LED-A



DATOS FOTOMÉTRICOS

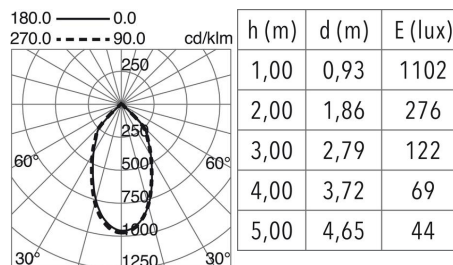

BUIS 805A-L3115B-03

Adosado BUIS IP54 LED COB 14W 1333lm CRI80 3000K 50° Gris

PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA



Buis L



Buis M